

# Sunventic Modell 210 och 310

**Avsedd för utomhusmontage med mobil (Modell 210) eller integrerad (Modell 310) solcell.**

## Bruksanvisning

### Montering på yttervägg

Fläkt med integrerad solcell (Modell 310) monteras på utsidan av lämplig yttervägg, som är solbelyst under så lång del av dagen som möjligt. Undvik skugga från takfot, stupränna eller dylikt.

Fläkt med mobil solcell (Modell 210) kan monteras på lämplig yttervägg oberoende av ljusförhållanden. Solcell placeras på lämplig yttervägg, som är solbelyst under så lång del av dagen som möjligt (5 m kabel ingår). Undvik skugga från takfot, stupränna eller dylikt.

### Lättbetong eller tegelvägg

Lämpliga verktyg: Borrmaskin, borrar 5,5 mm.  
Bifogad skruv och plugg används för fastsättning.

### Trävägg

För fastsättning på trävägg används bifogad träskruv.

*Observera! Vid montering, se till att ytterväggen är så jämn som möjligt. Undvik att dra skruvarna så hårt att flätkåpan blir sned med följd att fläkthjulet kommer i kläm.*

### Håltagning i vägg

Om ventilationskanal finns i yttervägg kan den med fördel användas. Genomgående ventilationsöppning: ca 110-170 mm i diameter. Ventilationsöppning bör kompletteras med ytterväggsgaller. Observera! Använd galler med lågt luftmotstånd. God tätning mellan vägg och fläkt rekommenderas.

### Garanti


För denna fläkt lämnar vi till köparen ett års garanti mot material- eller tillverkningsfel. Under denna period åtgärdas eventuella fel enligt ovan genom reparation, utbyte av delar, eller hela produkten, enligt vårt val, utan kostnad för köparen, förutsatt att varan insändes till adress enligt nedan eller till inköpsstället.

### Garanti gäller ej

1. Skador som orsakats genom felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel.
2. Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad.

*Vid återopande av garanti skall alltid inköpshandling såsom kvitto eller följesedel kunna uppvisas.*

Typ:	Solcellsdriven frånluftsfläkt
Kapacitet:	60 m <sup>3</sup> /h friblåsande
Anslutning:	>=Diameter 110 mm
Solpanel:	3,5V
Mått:	215 x 240 mm
Material:	ABS-plast
Färg:	Vit eller svart
Garanti:	1 år

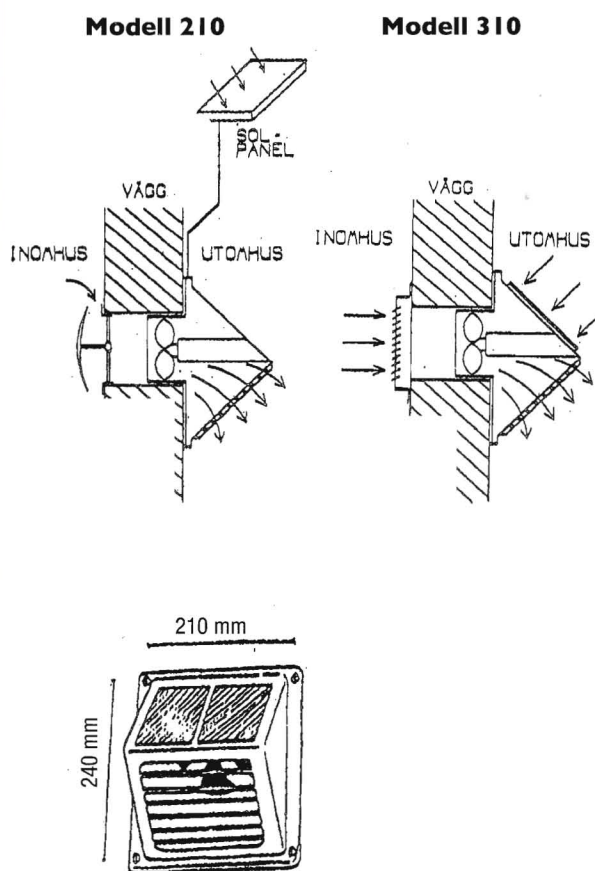

# SUNVENTIC

SOLCELLSDRIVEN FRÅNLUFTSFLÄKT

Tillverkad i Sverige av  
**Skara Industriverktyg AB**  
Sägaregatan 3, 532 37 Skara  
Tel: 0511-156 57 Fax: 0511-182 01