

Sunventic Modell I 10

Avsedd för inomhusmontage med mobil solcell.

Bruksanvisning

Montering på insidan av yttervägg

Fläkten monteras på insidan av lämplig yttervägg. Solcell placeras på lämplig yttervägg som är solbelyst under någon del av dagen. Undvik skugga från takband, stupränna eller dylikt.

Lättbetong eller tegelvägg

Lämpliga verktyg: Borrmaskin, borr 5,5 mm.

Bifogad skruv och plugg används för fastsättning.

Trävägg

För fastsättning på trävägg används bifogad träskruv.

Observera! Vid montering, se till att innerväggen är så jämn som möjligt. Undvik att dra skruvarna så hårt att fläktkåpan blir sned med följd att fläkthjulet kommer i kläm.

Håltagning i vägg

Om ventilationskanal finns i yttervägg kan den med fördel användas. Genomgående ventilationsöppning: ca 110-170 mm i diameter. Ventilationsöppning bör kompletteras med ytterväggsgaller. Observera! Använd galler med lågt luftmotstånd. God tätning mellan vägg och fläkt rekommenderas.

Garanti



För denna fläkt lämnar vi till köparen ett års garanti mot material- eller tillverkningsfel. Under denna period åtgärdas eventuella fel enligt ovan genom reparation, utbyte av delar, eller hela produkten, enligt vårt val, utan kostnad för köparen, förutsatt att varan insändes till adress enligt nedan eller till inköpsstället. Vid återopande av garanti skall alltid inköphandling såsom kvitto eller följesedel kunna uppvisas i original eller kopia.

Garanti gäller ej

1. Skador som orsakats genom felaktig skötsel, slarv, felaktig användning eller andra skador som ej beror på material eller tillverkningsfel.
2. Skador orsakade av ingrepp av annan än vår egen serviceverkstad.

Vid återopande av garanti skall alltid inköphandling såsom kvitto eller följesedel kunna uppvisas.

Typ:	Solcellsdriven frånluftsfläkt
Kapacitet:	60 m ³ /h friblåsande
Anslutning:	>=Diameter 110 mm
Solpanel:	3,5V
Mått:	215 x 240 mm
Material:	Slagfast polystyren
Färg:	vit
Garanti:	1 år

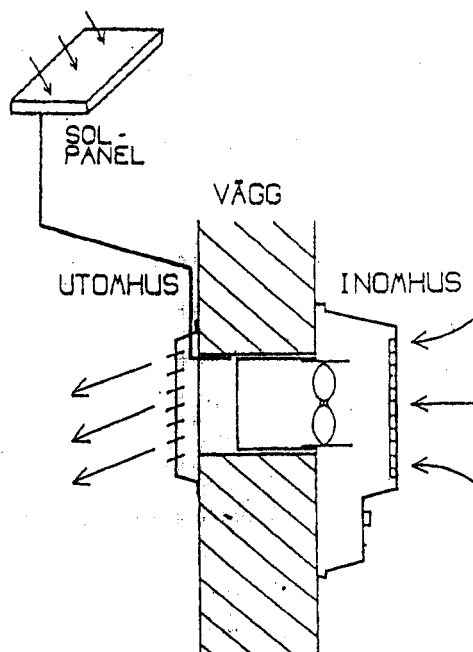

SUNVENTIC

SOLCELLSDRIVEN FRÅNLUFTSFLÄKT

Tillverkad i Sverige av

Skara Industriverktyg AB

Sågaregatan 3, 532 37 Skara

Tel: 0511-156 57 Fax: 0511-182 01

Sunventic Modell I 10

Beregnet for innendørs montasje med mobil solcelle.

Bruksanvisning

Montering på innsiden av yttervegg

Viften monteres på innsiden av passende yttervegg. Solcellen plasseres på passende yttervegg som befinner seg i solen deler av dagen. Unngå skygge fra møne, takrenner og lignende.

Lettbetong eller teglsteinsvegg

Passende verktøy: Boremaskin, bor 5,5 mm.
Vedlagte skruer og plugg benyttes ved festing.

Trevegg

For feste på trevegg benyttes vedlagte treskruer. Merk! Pass på at innerveggen er så jevn som mulig ved montering. Unngå å stramme skruene så hardt at viftedekelet blir skjevt og viftehjulet kommer i klem.

Hulltaking i vegg

Hvis det finnes ventilasjonskanal i ytterveggen, kan den med fordel brukes. Gjennomgående ventilasjonsåpning: ca. 110-170 mm i diameter. Ventilasjonsåpningen bør kompletteres med en yttervegsrist. Merk! Bruk en rist med lav luftmotstand. God tetning mellom vegg og vifte anbefales.

Garanti



For denne viften gir vi kjøperen ett års garanti for material- og produksjonsfeil. I denne perioden utbedres eventuelle feil i henhold til ovennevnte og etter vårt valg ved reparasjon, utskifting av deler eller hele produktet, uten kostnader for kjøperen, forutsatt at varen sendes inn til adressen nedenfor eller til kjøpsstedet. Ved garantikrav skal det alltid kunne fremlegges kjøpsbevis som kvittering eller følgeseddel, enten i original eller kopi.

Garantien gjelder ikke

1. Skader som er forårsaket av feil vedlikehold, slurv, feil bruk eller andre skader som ikke skyldes material- eller produksjonsfeil.
2. Skader forårsaket av inngrep fra andre enn vårt eget serviceverksted.

Ved garantikrav skal det alltid kunne fremlegges kjøpsbevis som kvittering eller følgeseddel, enten i original eller kopi.

Type: Solcelledrevet avtrekksvifte
Kapazität: 60 m³/h frittblående
Tilkobling: >=Diameter 110 mm
Solcellepanel: 3,5V
Mål: 215 x 240 mm
Materiale: Støtsikker polystyren
Farge: Hvit
Garanti: 1 år

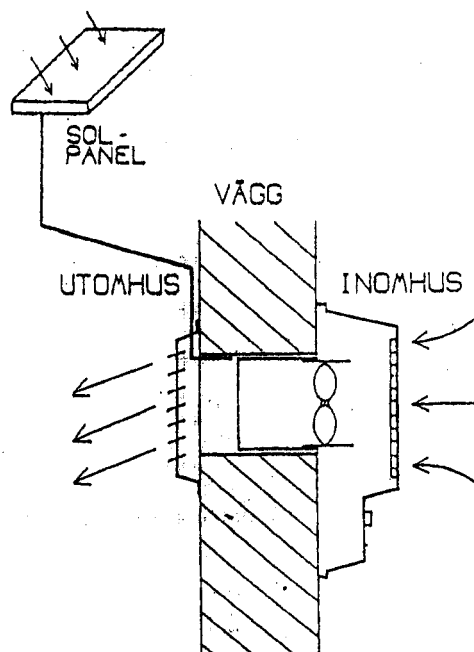

SUNVENTIC
SOLCELLEDRETVET AVTREKKSIVFTE

Produsert i Sverige av
Skara Industriverktyg AB
Sågaregatan 3, 532 37 Skara
Tlf.: +46 0511-156 57 Faks: +46 0511-182 01